DucoWall
Classic W 20Z

DucoWall Classic W 20Z is een lamellenwandsysteem dat tegen een dragende constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De **"Z"-vormige lamel** zorgt voor een strak design.

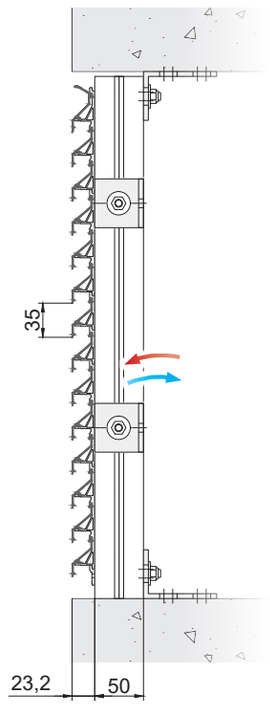

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50
Stap van de lamel	35 mm		
Diepte van de lamel	23 mm		
Inbouwdiepte	35 mm	73 mm	73 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1200 mm →		

VENTILATIEWAARDEN

Visuele vrije doorlaat		63 %
Fysische vrije doorlaat		47 %
Ce (hoger is beter)		0,21
Cd (hoger is beter)		0,18
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	22,73
	UITBLAAS	30,52

WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse
0 m/s	**C** (94,87%)
0,5 m/s	**C** (93,15%)
1 m/s	**D**
1,5 m/s	**D** (75,4%)
2 m/s	**D**
2,5 m/s	**D**

INSECTENWERING

Volgend RVS gaas kan **OPTIONEEL** voorzien worden

RVS gaas **2,3 x 2,3 mm**

RVS gaas **6 x 6 mm**

MEER INFO
→ **Overzicht draagprofielen:** zie pagina 37
→ **Uitgebreide specificaties:** zie pagina 38

brochure-lamellenwandsystemen-(nl).indd 10 26/10/2017 11:19